

Klik Systeem IKS 150


- Universele doorvoermogelijkheden voor kabel en buis.
- Afdichting door middel van krimpkous en rubbertechnieken.
- Onmiddellijk gas en waterdicht.
- Milieu vriendelijk en bestand tegen eventuele chemicaliën.

IKS 150 Kabel doorvoer

De behuizing is halogeenvrij en heeft een bajonet-sluiting systeem. Deze wordt standaard geleverd met een drukbestendige blindkap. Uiteraard passen in de behuizing ook de IBMO hogedrukafdichtingen.

De aansluiting tussen de pijp en behuizing is afgedicht met een drukbestendige- en bezande tape.


IKS 150 een-zijdige behuizing

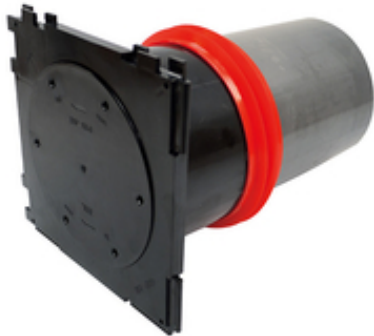

Voor een eenzijdige aansluiting met een bajonetsluiting systeem of hogedrukafdichting .

IKS 150-1Z 70
IKS 150-1Z 100
IKS 150-1Z ...

IKS 150 twee-zijdige behuizing

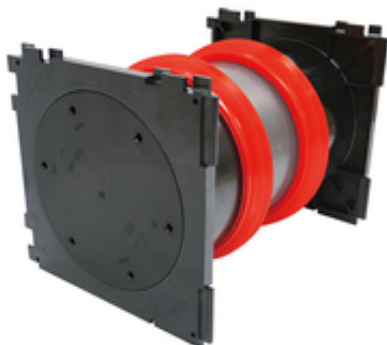

Voor een twee-zijdige aansluiting met een bajonetsluiting systeem of hogedrukafdichting.

IKS 150-2Z ...

IKS 150 een-zijdige behuizing onder een hoek van 45°

Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoekprofielen en bevestigingswig. Minimale wanddikte 250mm.

IKS 150-1Z-S45
IKS 150-1Z-S45 (es)

IKS 150 twee-zijdige behuizing onder een hoek van 45°

Voor inbouw in bekisting inclusief stalen hoekprofielen en bevestigingswig minimale wanddikte 250mm.

IKS 150-2Z-S45
IKS 150-2Z-S45 (es)

Op aanvraag ook leverbaar in 30° en 60° uitvoering

IKS 150 systeem deksel voor behuizing en aluminium voorbouw flens

De IKS 150 systeem deksel met pijpverbinding voor plug-in kabeldoorvoeren of met optionele sok verbinding voor flexibele kabeldoorvoeren

IKS 150 systeemdeksel met pijpverbinding



Voorzien van de bajonet-sluiting.
Geschikt voor leidingen
110mm, 125mm, 160mm . Deze
schuift u simpel in de verbinding

SD-PV 110
SD-PV 125
SD-PV 160

IKS 150 systeemdeksel met sok verbinding



Voorzien van de bajonetsluiting.
De aansluiting met leidingen van
110mm, 125mm, 140 en 160mm
wordt gemaakt door middel van
een koude sok of krimpsok
verbinding.

SD-SV 110
SD-SV 125
SD-SV 140
SD-SV 160

Afdichtings inzetstukken met pijp-aansluiting

Voor standaard behuizing en aluminium voorbouw flens

- Makkelijke installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig.
- Door de krimpkous direct waterdicht op kabel of leiding
- Voor 3 of 6 kabels/leidingen van 7 tot maximaal 56mm

IKS 150 met IBMO HDA gedeeld.

Met 3 sok verbindingen en krimpkous



HDA 150/G/1/3x60 IKS

Met 6 sok verbindingen en krimpkous



HDA 150/G/1/6x40 IKS

Afdichtings inzetstukken voor behuizing en aluminium voorbouw flens**HDA150/G/1/3x60WS IKS****Met 3 ui-ringen****HDA 150/G/1/6x40WS IKS****Met 6 ui-ringen****Voor geribbelde buis****Voor Kabel- en
Pijpdoorvoeren**

Aluminium voorbouw flens voor het IBMO Klik Systeem IKS 150

met



Voor montage achteraf bij een bestaande doorvoer tot een maximale sparingsmaat van 150mm. Toepasbaar in combinatie alle systeem-deksels en HDA's.

Accessoires



Gereedschap voor het openen en sluiten van systeem deksel en aluminium voorbouw flens.



Geribbelde buis met coating voor aansluiting op systeem deksel met pijp-aansluiting. Diameter 150mm inwendig.